


PODVAL BP-4R z predpätého betónu

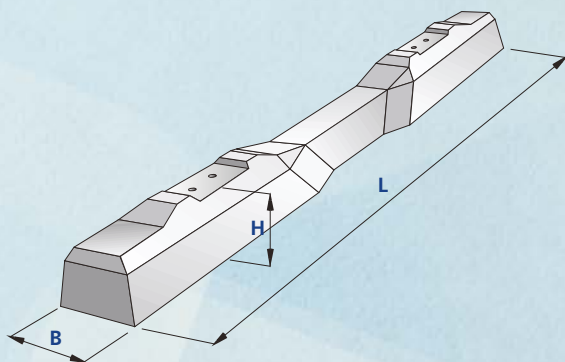

označenie	obchodná značka	KP	rozmery /cm/			trieda betónu	objem /m ³ /	hmotnosť /kg/
			B	L	H			
1.	APP 06-20	26.61.11	30	270	22	C 45/55	0,132	340

POUŽITIE:

Sú to nové typy železničných podvalov určených pre širokorozchodné trate s rozchodom 1520 mm, rýchlosť 200 km/h

BP-4R, podkladnicové upevnenie, typ podkladnice - plochá, rebrová R65-0 /2vrtule/
Sklon koľajníc BP-4R je 1:20. Typ koľajníc: UIC 60, R 65

Návrhové parametre: kladný moment pod koľajnicou +19,0 kNm
záporný moment v strede - 15,0 kNm



ŽPSV
OHL GROUP

ŽPSV a.s. Čaňa

KATALÓG
VÝROBKOV