


1. PODVAL BP-3 z predpätého betónu
2. PODVAL BP-3S z predpätého betónu
3. PODVAL BP-3K z predpätého betónu

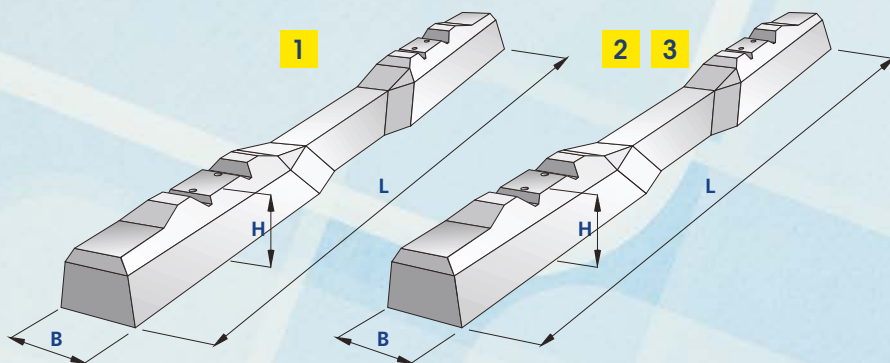

označenie	obchodná značka	KP	rozmery /cm/			trieda betónu	objem /m³/	hmotnosť /kg/
			B	L	H			
1.	APP 04-20	26.61.11	30	260	22	C 45/55	0,125	325
2.	APP 15-20	26.61.11	30	260	22	C 45/55	0,125	325
3.	APP 16-20	26.61.11	30	260	22	C 45/55	0,125	325

## POUŽITIE:

Železničný podval určený pre vysokorýchlostné trate ŽSR s rozchodom 1435 mm, rýchlosťou do 200 km/h.

1. Bezpodkladnicové pružné upevnenie typu Vossloh. Sklon koľajnice je 1:40. Typ koľajníc UIC 60, R 65
2. Určené pre koľajnice S49 s rovnakými pripevňovacími komponentmi typu Vossloh.

**Návrhové parametre:** kladný moment pod koľajnicou + 18,0 kNm  
záporný moment v strede - 14,0 kNm



ŽPSV a.s. Čaňa

KATALÓG  
VÝROBKOV