


1. MELIORAČNÝ ŽĽAB

2. ODVODŇOVACIA TVÁRNICA

3. PRIEKOPOVÁ TVÁRNICA

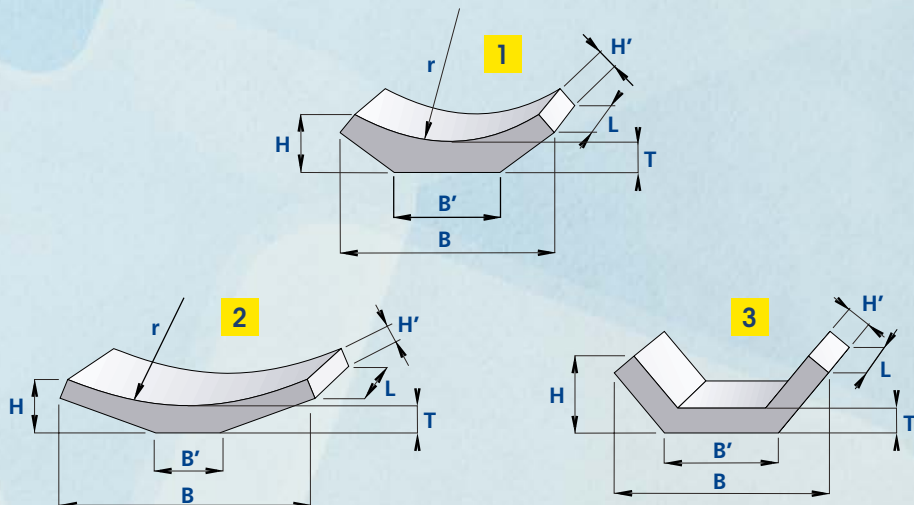

označenie	obchodná značka	KP	rozmery /cm/				trieda betónu	objem /m ³ /	hmotnosť /kg/
			L/r	B/B'	H/H'	T			
1.	TBM 01-20	26.61.11	50/59,8	65/36	15,5/8,5	8	C 30/37	0,0288	68
2.	TBM 02-20	26.61.11	30/80	80/20	17/7	8	C 30/37	0,0184	42
3.	TBM 03-20	26.61.11	30/80	65/36	24,5/8	8	C 30/37	0,0185	44

POUŽITIE:

Pre stavbu priekopov a korýt na odvod povrchových vôd pri cestných komunikáciách a železničných tratiach



ŽPSV a.s. Čaňa

KATALÓG
VÝROBKOV