


BETÓNOVÁ TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA

1. Betónová tvárnica strateného debnenia 50/20/20
2. Betónová tvárnica strateného debnenia 50/30/20
3. Betónová tvárnica strateného debnenia 50/40/25

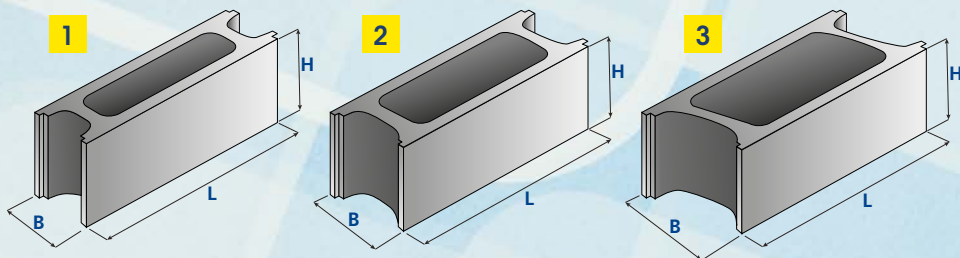

označenie	obchodná značka	KP	rozmery /cm/			trieda betónu	hmotnosť /kg/
			L	B	H		
1.	BTD 02-20	26.61.11	50	20	20	C25/30 - XF 1	20
2.	BTD 03-20	26.61.11	50	30	20	C25/30 - XF 1	21
3.	BTD 04-20	26.61.11	50	40	25	C25/30 - XF 1	29

POUŽITIE:

Betónové tvárnice strateného debnenia sa vyrábajú v rôznych hrúbkach a vo variante štandardne doplnenej o tvarovky polície a koncové. Používajú sa na murovanie zvislých nosných i nenosných konštrukcií, podmurovky, základov, plotov, oporných stien, stien bazénov a rôznych terénnych úprav. Tvarovky sú vyrábané vibrolisom.



ŽPSV a.s. Čaňa

KATALÓG
VÝROBKOV