

1 KÁBLOVÝ ŽĽAB T2 N
2 KÁBLOVÝ ŽĽAB T2 NK
3 POKLOP KÁBLOVÝCH ŽĽABOV T2NK, T2N


POUŽITIE:

1-3

K ochrane zemného káblového vedenia poprípade na odvod vody.

Uzavretie žlabu sa vykoná poklopmi, ktoré sa uložia na vrchnú časť žlabu na tesniacu hmotu.

Žlaby T2 N a T2 NK sú **s ocelovou výstužou**.

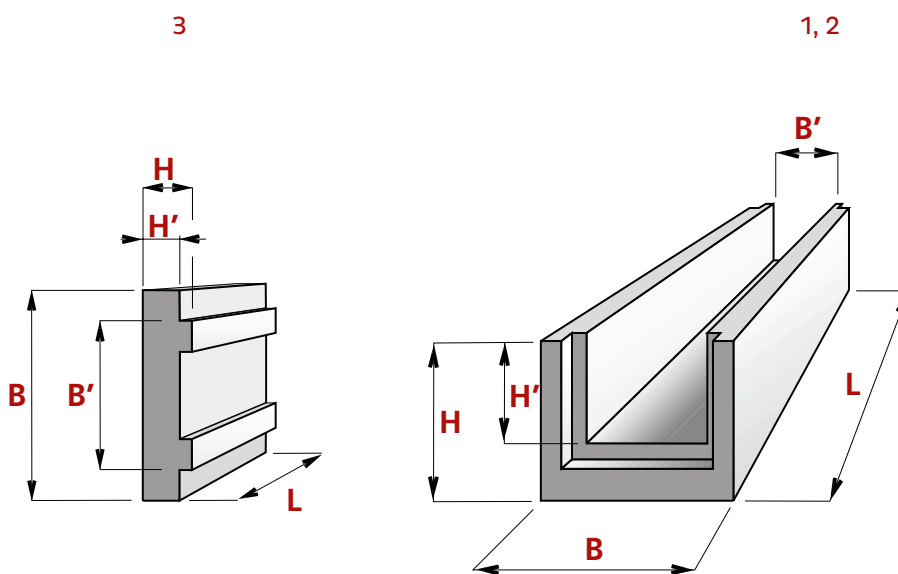

Označenie	Obchodná značka	Rozmery (cm)			Trieda betónu	Objem (m ³)	Hmotnosť (kg)
		L	B/B'	H/H'			
1	AZD 05-20	100	31/20	26/20	C 25/30	0,0406	95
2	AZD 07-20	100	31/20	19/13	C 25/30	0,0329	77
3	AZD 08-20	50	31,5/19	5,5/4	C 25/30	0,0070	17