

- 1 KÁBLOVÝ ŽĽAB TK1 0,5 m
- 2 KÁBLOVÝ ŽĽAB TK1 1 m
- 3 KÁBLOVÝ ŽĽAB TK2 1 m
- 4 POKLOP KÁBLOVÝCH ŽĽABOV TK1
- 5 POKLOP KÁBLOVÝCH ŽĽABOV TK2


POUŽITIE:

1-5

K ochrane zemného káblového vedenia poprípadne na odvod vody. Tieto káblové žľaby sa predovšetkým používajú na miestach, kde je málo priestoru alebo tam, kde sa má ukladať len malé množstvo káblov. Uzavretie žľabu sa vykoná poklopmi, ktoré sa uložia na vrchnú časť žľabu na tesniacu hmotu.

Žľaby sú **bez ocelevej výstuže**.

Žľab TK1-0,5 m s hmotnosťou iba 16,5 kg umožňuje ľahšiu manipuláciu pri ukladaní vo výkope.

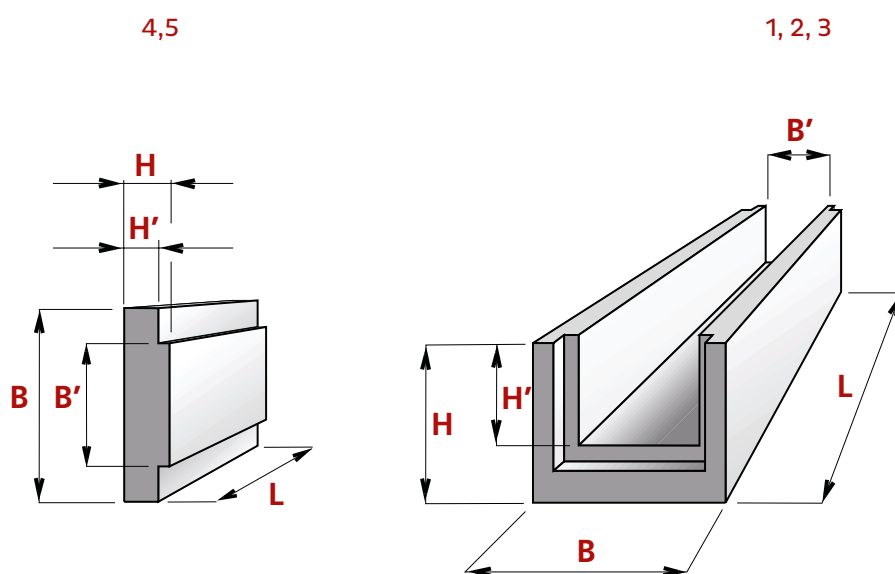

Označenie	Obchodná značka	Rozmery (cm)			Trieda betónu	Objem (m ³)	Hmotnosť (kg)
		L	B/B'	H/H'			
1	EBX 04-20	50	17/10	15/11	C25/30	0,0068	16,5
2	EBX 06-20	100	17/10	15/11	C25/30	0,0135	32
3	EBX 07-20	100	23/13	19/13	C25/30	0,0245	58
4	EBX 05-20	50	17/10	5,5/4	C25/30	0,0032	7
5	EBX 08-20	50	23/13	4,5/4	C25/30	0,0041	10