

## 1 NÁSTUPIŠTNÁ HRANA L-100


### POUŽITIE:

1


Nástupištná hrana L-100 je železobetónový prefabrikát tvaru L slúžiaci na oddelenie železničného zvršku a nástupišťa. Pohltivosť hluku vytváraného pohybujúcimi sa vlakovými súpravami a obmedzenie jeho šíreniu smerom na nástupište je zabezpečené upevnením pryžového protihlukového obkladu.

Nástupištná hrana L-100 sa ukladá na pásový betónový základ do lôžka z cementovej malty. So základom sú fixované pomocou dvoch kotviacich tŕňov cez navŕtané otvory zaliate cementovým mliekom. Jednotlivé dielce sú v pozdĺžnom smere spájané na pero a drážku.

Nástupištná hrana L-100 je vhodná pre modernizáciu, údržbu, opravu a rekonštrukciu nástupíšť v staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich na celoštátnych dráhach normálneho rozchodu pre rýchlosť do 160 km/h.

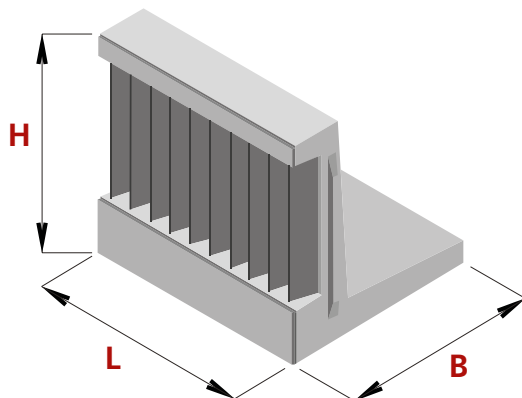

1

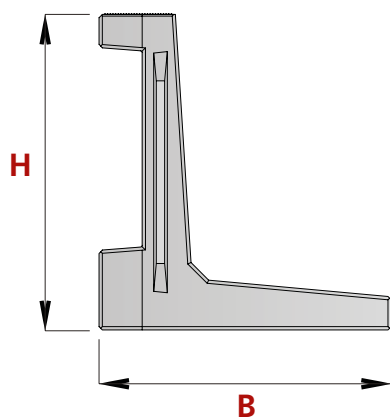

Označenie	Obchodná značka	Rozmery (cm)			Trieda betónu	Objem (m <sup>3</sup> )	Hmotnosť (kg)
		L	B	H			
1	AZZ 26-20	995/955	880	950	C 30/37	0,2412	591