


# TRANSPORTBETÓN

Označovanie navrhovaného betónu (príklad):

## Betón STN EN 206-1 – C 25/30 – XF2, XC2 (SK) – Cl 0,4 – D<sub>max</sub> 16 – 33

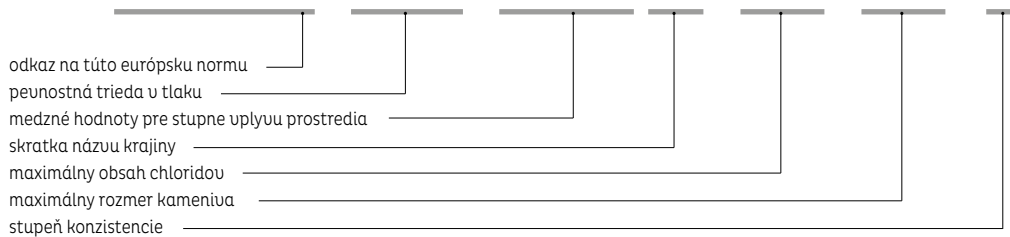

Betón STN EN 206-1					
C 8/10	- X0 (SK)	- Cl 0,1	D <sub>max</sub> 16	- S3	
C 12/15	- X0 (SK)	- Cl 0,1	D <sub>max</sub> 16	- S3	
C 16/20	- XC1 (SK)	- Cl 0,1	D <sub>max</sub> 16	- S3	
C 20/25	- XC2 (SK)	- Cl 0,1	D <sub>max</sub> 16	- S3	- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
C 25/30	- XC3, XA1 (SK)	- Cl 0,1	D <sub>max</sub> 16	- S3	- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 bez odolnosti voči síranovej agresivite
C 30/37	- XC4, XD2, XA1 (SK)	- Cl 0,1	D <sub>max</sub> 16	- S4	- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti voči síranovej agresivite
C 12/15	- X0 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 8	- S2	
C 16/20	- X0 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 8	- S2	
C 20/25	- XC1 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 8	- S2	
C 25/30	- XC1 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 8	- S2	
C 12/15	- X0 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 4	- S2	
C 16/20	- X0 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 4	- S2	
C 20/25	- XC1 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 4	- S2	
C 25/30	- XC1 (SK)	- Cl 0,4	D <sub>max</sub> 4	- S2	

Doprava na miesto určenia a výkon domiešavača betónu je určený v cenníku ŽPSV a.s. Čaňa [www.zpsucana.sk](http://www.zpsucana.sk)  
 Betóny označené s max. priesakom 50 mm sú vodotesné betóny.

