


# KÁBLOVÝ ŽĽAB KŽ 2

1. Káblový žľab KŽ 2
2. Poklop káblového žľabu
3. Deliaca priečka

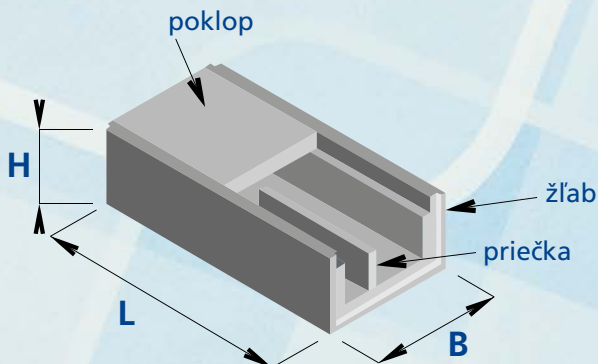

označenie	Káblový žľab KŽ 2	Poklop káblového žľabu	Deliaca priečka
obchodná značka	EBX 01 - 20	EBX 02 - 20	EBX 03 - 20
Šírka [mm]	510 ± 3	400	30 ± 2
Výška [mm]	290 ± 3	60	200/150 ± 3
Dĺžka [mm]	1 000 ± 5	500	495 ± 3
Hmotnosť [kg/ks]	155	27,1	5,3
Počet deliacich drážok [ks]	2	-	-
Spotreba [ks/bm]	1	2	-

## POUŽITIE:

Káblový žľab KŽ 2 slúži na vytvorenie krytého vedenie pre káble a káblové zväzky. Spájanie prefabrikátov sa vykonáva prostredníctvom vystriedaného pera a drážky, vytvorených na oboch koncoch prefabrikátov po celej styčnej ploche. Žľaby sa ukladajú za sebou priamo na zrovnaný terén alebo do ryhy s následným obsypom.

V žľabe KŽ 2 je možnosť použitia deliacich priečok. Deliace priečky sa ukladajú do drážok vytvorených na dne žľabov. Zvislú stabilitu priečky zabezpečuje prehlbenie drážky v strede žľabu, do ktorého zapadne časť deliacej priečky.

Uzavretie žľabu sa vykoná krytom, ktorý sa uloží na vrchnú časť v tvare L na tesniacu hmotu upevnenú do V drážky. Kryt káblového žľabu zapadne do žľabu a zabráňuje nedovolenej manipulácii. Takto uzatvorený žľab je pochôdzny.



ŽPSV a.s. Čaňa

KATALÓG  
VÝROBKOV

