


BETÓNOVÁ PÄTKA ORIENTAČNÉHO STĽÍPIKA

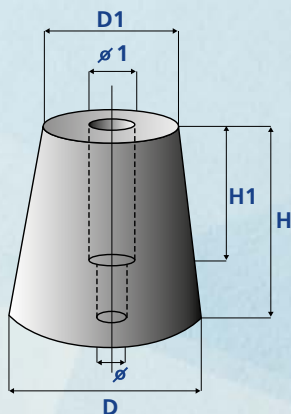

ozn.	obchodná značka	KP	rozmery /cm/						trieda betónu	objem /m ³ /	hmot. /kg/
			D	D1	ø	ø1	H	H1			
1.	ABO 03-20	26.61.11	29	20	2,5	7	34	25	C 16/20	0,0152	36

POUŽITIE:

Na výstavbu oplotenia pozemkov (prenosné dočasné oplotenie) betónová pätká slúži ako základ, do ktorého sa vloží stĺpik.



ŽPSV
OHL GROUP

ŽPSV a.s. Čaňa

KATALÓG
VÝROBKOV