


# NÁSTUPIŠTNÁ HRANA L-100

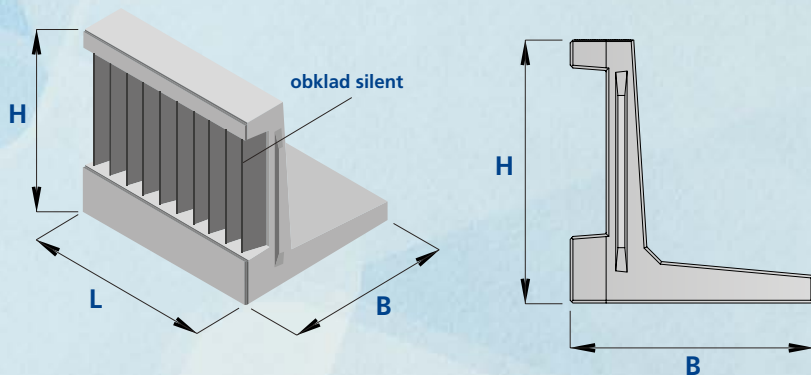


Nástupištná hrana	L-100
Obchodná značka	AZZ 26-20
Dĺžka	995/955
Šírka	880
Výška	950
Hmotnosť [kg/ks]	577
Objem m <sup>3</sup>	0,2410

## POUŽITIE:

Nástupištná hrana L-100 je železobetónový prefabrikát tvaru L slúžiaci na oddelenie železničného zvršku a nástupišťa. V nástupištnej hrane L-100 je zabudovaný obklad SILENT, ktorý zabezpečuje pohltivosť hluku vytváraného pohybujúcimi sa vlakovými súpravami a obmedzuje jeho šírenie smerom na nástupište.

Nástupištná hrana L-100 sa ukladá na pásový betónový základ do lôžka z cementovej malty. So základom sú fixované pomocou dvoch kotviacich trŕnov cez navrtnané otvory zaliate cementovým mliekom. Jednotlivé dielce sú v pozdĺžnom smere spájané na pero a drážku.

Nástupištná hrana L-100 je vhodná pre modernizáciu, údržbu, opravu a rekonštrukciu nástupíšť v staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich na celoštátnych dráhach normálneho rozchodu pre rýchlosť do 160 km/h.

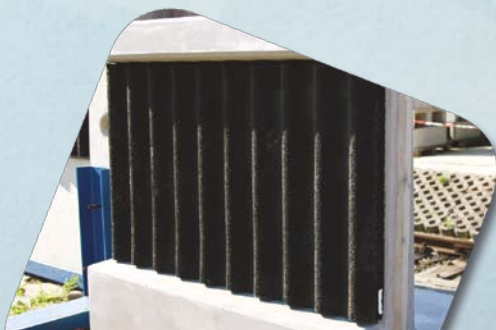

ŽPSV a.s. Čaňa

KATALÓG  
VÝROBKOV