

1 POLOVEGETAČNÁ TVÁRNICA 2 CHODNÍKOVÁ DOSKA



POUŽITIE:

1

Slúži k uydĺáždeniu odstauných a parkovacích plôch pre osobné automobily, k obloženiu suahou, chodníkou a pod. Prednosťou vegetačnej dlažby je odvedenie dažďových vôd zatráňovacími otvormi priamo do pôdy. Dlažba umožňuje riešiť súčasne speunenie i zatrávenie plochy.

2

Je určená k uydĺáždeniu chodníkou a záhradných plôch. Vhodná je na chodníky a cestičky okolo domu, zimné záhrady, duory, terasy. Využitie plošnej dlažby je mnohostranné. Výhodou je jednoduché a rýchle ukladanie.

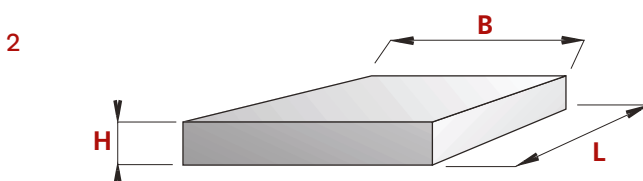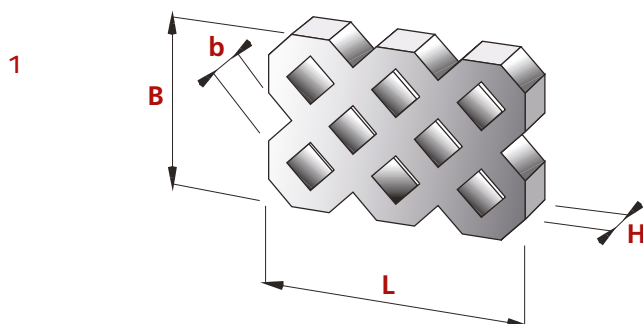

Označenie	Obchodná značka	Rozmery (cm)			Trieda betónu	Objem (m ³)	Hmotnosť (kg)
		L	B/b	H			
1a	TBX 01-20	60	40/8	10	C 25/30	0,0160	39
1b	TBX 07-20	60	40/8	8	C 25/30	0,0128	30
2a	TBX 02-20	50	50/-	10	C 25/30	0,0250	56
2b	TBX 04-20	50	50/-	7	C 25/30	0,0175	40